

EuRec S-750 SEMI-MOBILER ZWEIWELLENZERKLEINERER



ZERKLEINERUNGSEINHEIT

Bewährtes synchrones Zerkleinerungssystem inkl. **zwei Kipptrichtern** und innovativer **Wellenwechsellkassette**



SCU-STEUERUNG

Inklusive **Funkfernsteuerung** zum Bewegen und Bedienen des Zweiwellenzerkleinerers



SEMI-MOBIL

Einfaches Umsetzen der Maschine per Radlader oder Gabelstapler durch integrierte **Zugdeichsel** und **Radachse**



AUSTRAGSBAND

Serienmäßig! 1.200 mm breites Stollengurtband mit hoher Abwurfhöhe für einen effizienten Materialaustrag



ÜBERBANDMAGNET

Serienmäßig! Hydraulisch verstellbarer Permanentmagnet zur effektiven Metallabscheidung



POWERED BY
**VOLVO
PENTA**

ANTRIEB

8 Liter Dieselmotor von **VOLVO PENTA**, mit länderspezifischer Abgasnorm für herausragende Effizienz bei geringem Verbrauch



TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Ausführung	Semi-mobil mit Hakenlift
Länge (mm)	12.000 / 6.900 (Transport)
Breite (mm)	2.500 / 2.500 (Transport)
Höhe (mm)	2.600 / 2.600 (Transport)
Gesamtgewicht (kg)	16.500

ANTRIEB

	EU / US	ROW*
Motortyp (Volvo Penta)	TAD 883 VE	TAD 853 VE
Abgasnorm	Stufe V / EPA Tier IV	Stufe III A
Leistung (kW / PS)	235 / 320	235/320
Tankvolumen (l)	380	
Getriebe	Bonfiglioli	


AUSTRAGSBAND

Abwurfhöhe (mm)	4.600
Breite (mm)	1.200
Inklusive	Überbandmagnet

ZERKLEINERUNGSEINHEIT

Trichtervolumen (m³)	5,00 (inkl. Kipptrichter)
Wellenlänge (mm)	1.750
Wellendurchmesser (mm)	700 (510 + Reißer)
Gewicht (kg / Kassette)	3.000
Drehzahl (U / min)	15 – 42

*Unverbindliche Preisempfehlung FCA zzgl. der jeweils gültigen MwSt. und Nebenkosten (Transport, Versicherung, Zoll, etc.); **Rest der Welt (Länderspezifische Anforderungen); Haftungsausschluss: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten; Stand: August 2024

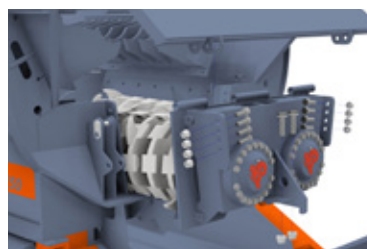

Vormontierte Kassette für Werkzeugwellen

Dank der effektiven Wechseltasche sind der Ein- und Ausbau der Zerkleinerungswellen deutlich einfacher zu handhaben, was die Wartung und Aufbereitung entscheidend beschleunigt.



Zwei hydraulisch verstellbare Kipptrichter

Serienmäßig ausgestattet mit einem großzügigen Kipptrichter für optimale Materialzuführung sowie einem kleinen Kipptrichter zum einfachen Nachschieben des Abfallmaterials.



Standardisiertes Austragsband

Das 1.200 mm breite Stollengurtband sorgt für einen extra hohen Auswurfkegel des zerkleinerten Materials bei maximaler Durchsatzleistung.